

M.2 2280 SSD

NEM-PADシリーズ
NEM-PAD系列

取扱説明書	JP
操作指南	CS

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
使用前请仔细阅读本操作指南。

<https://www.nextorage.net/>

© 2026 Nextorage Corporation

「ちいさなおこさまへ」


PlayStation®5へとりつけるまえに、
かならずおとなのかたといっしょに、
このとりあつかいせつめいしょをよく
よんで、あんぜんにつかってくだ
さい。

PS5®への取り付け 方法


- ※ 静電気による本機、およびPS5の故障を防ぐため、本機やPS5内部に触れる前に非塗装の金属表面に触れるなどして、静電気を体から除去してください。
- ※ 取り付け時には電源を切って、PS5の温度が十分に下がってから作業をしてください。
- ※ 本機の取り付け、取り外しの際に発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんので、十分注意して作業をしてください。
- ※ PS5のイラストはお持ちのPS5本体のバージョンによって異なります。

- 1 PS5の電源を切り、電源ケーブル、パネルを取り外します。*1


- 2 お持ちのプラスドライバー（1番）でネジを取り外し、M.2 SSD拡張スロットのカバーを取り外します。

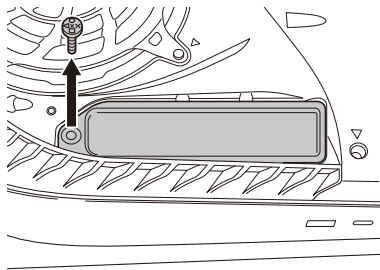

- 3 PS5に取り付けられているM.2 SSD取り付け用ネジおよびスペーサーを取り外します。
注意：ネジとスペーサーは無くさないようにしてください。

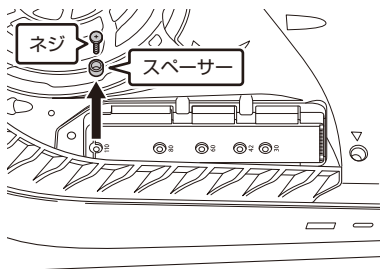


- 4 手順3で取り外したスペーサーを「80」と書かれたネジ穴に置きます。

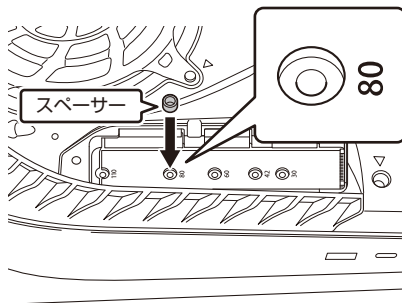

- 5 スペーサーが動かないように注意して、本機をM.2 SSD拡張スロットのコネクタに差し込み (①)、コネクタの反対側をネジ穴に合わせて押さえ、手順3で取り外したネジで固定します (②)。

その際、きつく締めすぎると本機やM.2 SSD拡張スロットが損傷する恐れがあります。

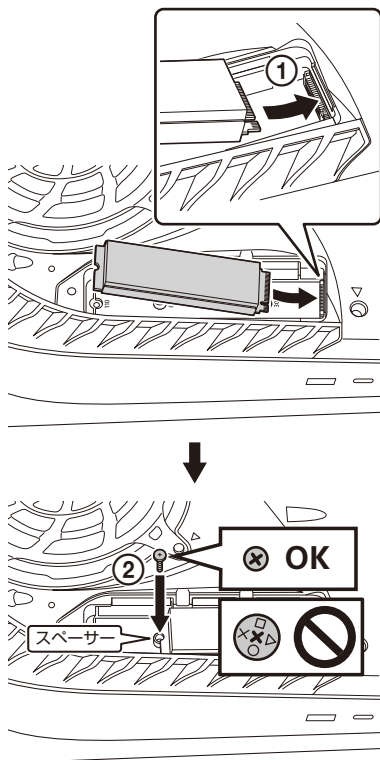


⚠ 警告


差し込む時は **OK** のエリアに本機を挿入してください。**NG** の隙間に挿入すると部品曲がりや欠損により、本機の故障の原因となります。

下図は矢印①に対する矢視図です。

CFI-1000/1100/1200




CFI-2000

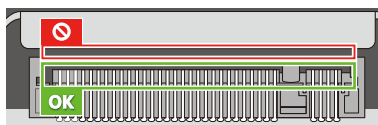

NG のところに本機を差し込まないでください。

OK が正しい差し込み口です。

- 6 M.2 SSD拡張スロットのカバーの端をPS5本体に差し込み (③)、ネジ穴に合わせて押さえ、手順2で取り外したネジで固定します (④)。

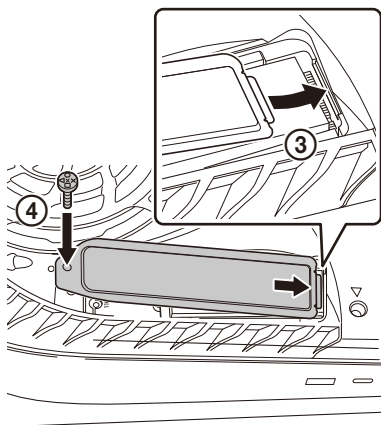

- 7 PS5のパネルを取り付けます。*1

*1 パネルの取り外し方と取り付け方については、下記 URL の動画を参照してください。

PS5 CFI-1000シリーズ (旧型)

[https://
www.nextorage.net/
how-to-install/](https://www.nextorage.net/how-to-install/)



PS5 slim
CFI-2000シリーズ、
PS5 Pro CFI-7000
シリーズ

[https://
www.nextorage.net/
how-to-install/slim/](https://www.nextorage.net/how-to-install/slim/)



使用上のご注意

本機は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消滅する場合があります。万一の場合に備えて定期的にバックアップを行ってください。弊社では、いかなる場合においても記録内容の修復・復元・再現などはいたしません。また、記録内容の破損・消滅についてはいかなる原因であっても一切その責任は負いかねます。

- 付属の製品保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用時、または必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。
- 本機を分解した場合、保証対象外になります。
- お使いの機器などの機能による「フォーマット」や「削除」では、本機内のデータは完全に消去されない場合があります。本機の譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本機を物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

取り扱いについて

- 本機を分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - － 異常に高温、低温または多湿になる場所
 - 炎天下や熱器具の近く、夏場の窓

を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。

- － 強力な磁気のあるところや放射線のある場所
- － 振動や大きな音のする場所、不安定な場所
- － 風通しが悪い場所
- － ほこり、湿気の多い場所

本体の温度上昇について

- 動作中および動作後しばらくは本機の表面が高温であるため絶対に手または肌を触れないでください。
- 本機に触れる前に本機の温度が十分下がっていることをご確認ください。
- 本機に触れる可能性がある方々に対して、これらを適切に注意喚起してください。

故障かな？と思ったら

お使いの機器が本機を認識しない場合、または正常に動作しない場合、本機の取り付けを再度確認してください。

解決しない場合は、以下のサポートサイトをご確認ください。

<https://www.nextorage.net/support/>

商標について

- NVMe はNVM Express, Inc. の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
- PCIeおよびPCI ExpressはPCI-SIGの商標です。
- “PlayStation” および “PS5” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

その他、本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では™、®マークは明記していません。

主な仕様

インターフェース

M.2 2280 PCIe 4.0 x 4

外形寸法

約 24.4 mm × 10.5 mm × 80.5 mm
(幅／高さ／奥行き) (最大突起物を除く)

同梱物

ヒートシンク付きM.2 2280 NVMe SSD (1)
印刷物一式

※ 機器への取り付け用ネジは付属しておりません。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この取扱説明書には保証書が添付されています。お買い上げ時のレシートまたは明細書を大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：NEM-PAD□□□□
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日、注文番号などご注文

の詳細

- お買い上げ店舗

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理または同等品との交換をさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

<https://www.nextorage.net/support/>



お問い合わせ相談窓口

電話：0120-889-102

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日

（祝・祭日、年末年始及び当社夏季休業日を除く）

Nextorage株式会社

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1
川崎駅前タワー・リパーク9階

<https://www.nextorage.net/>



保証書

品名	M.2 2280 SSD
型名	NEM-PAD□□□□
お買上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。

販売店	
-----	--

お問合せ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-889-102

ホームページ：https://www.nextorage.net/support/

Nextorage株式会社 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク9階 〒210-0007

保証期間	お買上げの日から5年間、またはS.M.A.R.T.情報のPercentage Usedの値が100%に達するまでのうち、短い方の期間。
お客様住所	
お名前	様 電話 - -

無料修理規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に本機が故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買上げのお店をお持ちいただく、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録されたデータの損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
- 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
 - 修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合(当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます)、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
- 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
 - (1) 本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。
 - (2) つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時繰り返し記録用途・デジタルサイン等など常時再生用途・産業用途
 - (3) 本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
 - (4) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - (5) 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
 - (6) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - (7) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障・損傷
 - (8) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷
 - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - (10) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NSSD01

Nextorage Corporation

Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007, Japan


儿童使用须知

在 PlayStation®5 上安装之前
请与成年人一起仔细阅读本操作指南，以确保安全使用。

如何在 PS5® 上安装


- 为了防止静电导致固态硬盘或 PS5 出现故障，先让你的身体触碰一下没有涂层的金属表面，来释放身体上的静电，然后再触碰固态硬盘或 PS5 内部。
- 在安装前，先关掉电源，让 PS5 充分冷却。
- 在安装或移除固态硬盘的过程中，可能产生机器损伤或人体伤害，我们对此不会承担任何责任。在操作过程中请格外小心。
- 图示根据 PS5 控制台的版本而不同。

1. 关闭 PS5 电源，拔下电源线，取下面板。
2. 用十字螺丝刀 (#1) 卸下螺丝，然后取下 M.2 固态硬盘拓展槽的盖子。

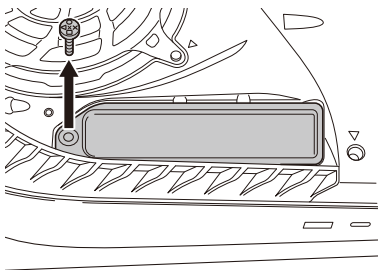


3. 卸下 M.2 固态硬盘的固定螺丝和附着在 PS5 上的垫环。


注意：别丢失取下的螺丝和垫环。

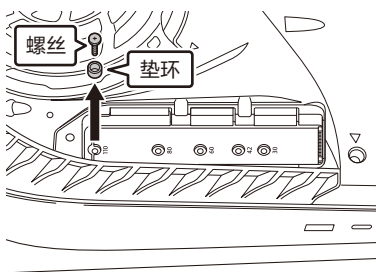

4. 把在第 3 步取下的垫环覆在标有“80”的螺丝孔上。

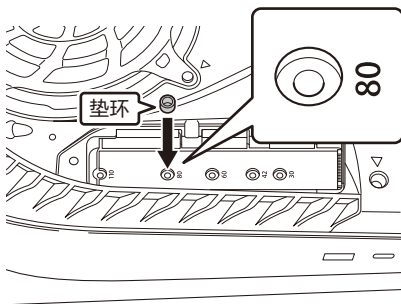

5. 把固态硬盘插入 M.2 固态硬盘拓展槽接口 (①)，注意不要挪动垫环的位置。把接口的另一边和螺丝孔位置对齐，按下去，用第 3 步中取下的螺丝固定位置 (②)。
- 如果你把螺丝拧得太紧，固态硬盘或者 M.2 固态硬盘拓展槽可能会受损。

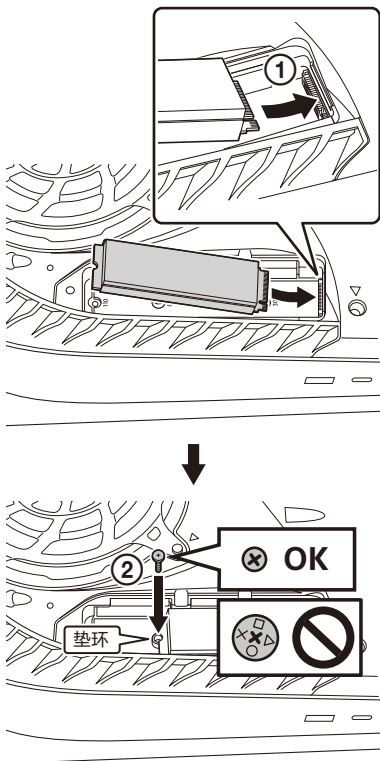


警告


插入时，请将本装置插入 **OK** 区域。将本装置插入 **✗** 的间隙可能会因部件弯曲或缺失而导致本装置故障。

下图为箭头 ① 的箭头视图。

CFI-1000/1100/1200




CFI-2000

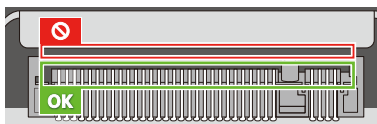

请勿将本装置插入 **✗**。

OK 是正确的插入位置。

6. 将 M.2 固态硬盘拓展槽盖板的一端插入 PS5 (③)，然后将盖板与螺丝孔对齐，按下去，用第 2 步中取下的螺丝拧紧固定 (④)。

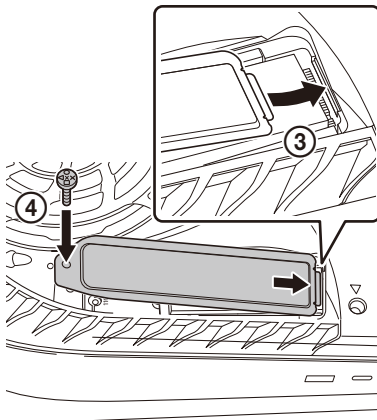

使用注意事项

此固态硬盘是精密设备，数据可能由于突发故障或其他原因丢失，所以请定期备份数据以防意外丢失。任何情况下，我们都无法提供维修、恢复或者再造存储的内容。此外，无论造成所存储内容损坏或丢失的原因为何，我们都不会承担任何责任。

- 附带的产品保修仅适用于此固态硬盘，并且仅限于按照固态硬盘的操作指南在所需 / 推荐的操作环境下的正常使用。在上述前提条件下，将提供包括用户支持在内的各种服务。
- 固态硬盘的拆卸不在保修范围内。
- 保存在固态硬盘中的数据，在“格式化”和“删除”时，可能不会被完全删除。在转移或者丢弃固态硬盘时，请使用特别的数据清除软件，或者物理损毁，你本人必须承担数据丢弃的风险。

日常管理事项

- 不要拆卸和修改固态硬盘。
- 不要把固态硬盘放置在以下环境中，无论是使用还是存放。可能会发生故障。
 - 温度特别高或特别低，或者湿度特别高的环境
 - 阳光下暴晒，靠近暖风机，在夏天放在车窗紧闭的车内。把固态硬盘放在此类环境可能会导致固态硬盘变形或者损坏。
 - 强磁场或者强放射性环境
 - 震动、强噪声或不稳定的环境
 - 通风很差的环境
 - 有很多灰尘或潮湿的环境

固态硬盘温度的升高

- 在运行过程中或者运行刚结束后，固态硬盘的表面会比较烫，因此不要用手或皮肤去触碰它。
- 在准备触摸前，请确认固态硬盘温度是否足够低。
- 请提醒准备触摸固态硬盘的人员。

故障排除

如果你的设备无法识别固态硬盘或固态硬盘不能正常运行，请重新安装并再次检查固态硬盘。
如果问题未解决，请查看以下支持网站。
<https://www.nextorage.net/zh/support/>

商标

- NVM Express® 和 NVMe® 字标是 NVM Express, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册和未注册商标以及服务标志。
 - PCIe 和 PCI Express 是 PCI-SIG 的商标或注册商标。
 - “PlayStation” 和 “PS5” 均为 Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。
- 本指南中出现的其他系统和产品名称，都是各自开发商 / 制造商的注册商标或商标。
本指南正文中不包含 ™ 和 ® 标志。

主要规格

接口类型

M.2 2280 PCIe 4.0 x 4

尺寸（近似值）

24.4 mm × 10.5 mm × 80.5 mm
（宽 × 高 × 深，不包括凸出部分）

包装内物品

M.2 2280 NVMe 固态硬盘，
包括散热片（1 个）
印刷资料一套
不随附安装到设备上的螺丝。

容量基于 1 GB=10 亿字节,1 TB=1 万亿字节。内存的一部分会用于系统文件，具体可能有所不同。

固态硬盘的规格和外观如有变更，恕不另行通知。

产品中有害物质的名称及含量



产品中有害物质的名称及含有的信息表			
部件名称		电路板总成	散热片
有害物质	铅 (Pb)	×	○
	汞 (Hg)	○	○
	镉 (Cd)	○	○
	六价铬 (Cr (VI))	○	○
	多溴联苯 (PBBs)	○	○
	多溴二苯醚 (PBDEs)	○	○
	邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)	○	○
	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○
	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○
	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○
注 1: ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。			
注 2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。			

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。
正确处置废弃的产品有助于避免对环境
和人类健康造成潜在的负面影响。
具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

为避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法律法规要求进行处置。

产品名称：M.2 2280 固态硬盘

型号：NEM-PAD500,
NEM-PAD1TB,
NEM-PAD2TB,
NEM-PAD4TB

商品产地：请参考包装

生产日期：请参考包装

出版日期：2026年 4月

制造商：新世拓株式会社
(Nextorage Corporation)

制造商地址：

日本国神奈川県川崎市川崎
区驿前本町 12 番地 1 川崎驿
前塔里拜克 9 层

仅限中国市场：

总经销商：北京盛腾顺和科技有限公司

总经销商地址：

北京市海淀区中关村大街 22 号
中科大厦 A 座 807 室

产品保修卡

Nextorage

产品名称：M.2 2280 固态硬盘

保修期：5年*

*自购买之日起5年内，或S.M.A.R.T.
信息中的“使用率（Percentage
Used）”达到100%时，以较早发生
者为准。

保修服务规定

- 1) 本卡是本产品的保修服务凭证；
- 2) 本卡记载的保修服务是 Nextorage 为了
让用户安心购买与使用 Nextorage
产品而制定的保修政策。保修服务内
容与范围以本卡明示的规定为限；
- 3) 本卡记载的产品出现性能故障时
(以 Nextorage 授权经销商判断为
准)，请出示本卡和有效发票。
Nextorage 授权经销商将依据自主判
断，仅为用户提供更换式维修服务，
即通过直接更换质量合格的产品的方
式进行修理，而不再采取其他修理方
式；
- 4) 在本卡规定的保修期内发生零件或产
品更换的，均不延长或重新计算产品
的保修期；
- 5) 在本卡记载的保修服务中更换下来的
零件或产品，均不返还给用户；
- 6) 本卡不承担其他责任，包括但不限于
偶尔发生的或随之而来的损坏或预计
会得到的利益或利润的损失、由于使
用或无法使用产品导致的工作停止或
损坏等情况下的任何责任；
- 7) 凭本卡提出保修服务申请时，请事先
备份好产品中的数据。在对产品进行
格式化后，无法恢复和保留产品中的
数据。Nextorage 授权经销商对于产
品中的内容被浏览、更换、删除或以
任何形式被修改，恕不负责；
- 8) 本卡记载的保修服务只在中国境内大
陆地区有效（除台湾、香港、澳门
地区）；
- 9) 如本卡记载的内容与可适用的国家法
律规定不一致时，以国家法律规定为
准。

不实行保修服务的情况：

- 1) 不能出示有效发票和本卡的；
- 2) 消耗材料的自然消耗、磨损及老化的；
- 3) 事故、灾害、战争等不可抗力因素造成故障的；
- 4) 自行改装、修理、或由未获 Nextorage 或授权经销商许可的第三方拆动、改装、修理的；
- 5) 由于进液、受潮、外力挤压、掉落等使用或保管不当造成故障的，
- 6) 使用盗版软件或在使用过程中感染病毒造成故障的；
- 7) 不符合本卡规定情况的；
- 8) 未按产品使用说明要求，使用、维护、保管而造成故障的；
- 9) 非 Nextorage 或授权经销商所经销之产品的；
- 10) 应用于下列保修范围外之用途的。
(应用于日常反复记录之用途，如行车记录仪、监控摄像头、服务器记录等；应用于日常反复之用途及产业用途，如数字标牌等)。

※ 接受保修服务时必须提供本保修卡

Nextorage Corporation

Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007, Japan